

UUS!

200 cm

6 mm
klaas8 mm
klaas

X

LINE


- Fikseeritud dušisein (6 mm või 8 mm klaas) eraldamaks dušiala ja/või kaitsmaks vannitoa mööblit.
- Standard kõrgusega dušisein: klaasi kõrgus 200 cm (risttugi lisab 2cm kõrgust).

TOODE KOOSNEB:

LINE: 200 cm dušisein, 6 mm või 8 mm karastatud sirge klaas (kirkas/toonitud), seinaprofiil ja pörandaprofiil (anodeeritud/läikiv/valge/must), kinnitustarvikud. Lisaks on vajalik tellida ülemine risttugi või kaldtugi.

LINE-X: 200 cm kõrgusega dušisein, erimõõdus laiused, 6 mm või 8 mm karastatud sirge klaas (kirkas/toonitud), seinaprofiil, pörandaprofiil (anodeeritud/läikiv/valge/must) ja kinnitustarvikud. Lisaks on vajalik tellida ülemine risttugi, kaldtugi või laetugi.

PAIGUTUS



KALDTUGI

RISTTUGI



DUŠISEIN RISTTOEGA



DUŠISEIN KALDTOEGA

HINNAD JA TEHNILINE INFO:

Kood*	Toote kirjeldus (sein)	Mõõt A	Hind FT1	Hind FT2
LINE				
FSS5/70/FTx/PrA	70 cm fikseeritud dušisein LINE ilma klaasi toeta (6 mm)	70 cm	150.-	190.-
FSS4/70/FTx/PrA	70 cm fikseeritud dušisein LINE ilma klaasi toeta (8 mm)	70 cm	180.-	220.-
FSS5/80/FTx/PrA	80 cm fikseeritud dušisein LINE ilma klaasi toeta (6 mm)	80 cm	155.-	195.-
FSS4/80/FTx/PrA	80 cm fikseeritud dušisein LINE ilma klaasi toeta (8 mm)	80 cm	190.-	230.-
FSS5/90/FTx/PrA	90 cm fikseeritud dušisein LINE ilma klaasi toeta (6 mm)	90 cm	160.-	200.-
FSS4/90/FTx/PrA	90 cm fikseeritud dušisein LINE ilma klaasi toeta (8 mm)	90 cm	200.-	240.-
LINE-X				
FSS5/X/FTx/PrA	ERIMÕÕT (30-64 cm) fikseeritud dušisein LINE-X ilma klaasi toeta (6 mm)	X cm	235.-	275.-
FSS5/X/FTx/PrA	ERIMÕÕT (65-100 cm) fikseeritud dušisein LINE-X ilma klaasi toeta (6 mm)	X cm	245.-	285.-
FSS4/X/FTx/PrA	ERIMÕÕT (30-64 cm) fikseeritud dušisein LINE-X ilma klaasi toeta (8 mm)	X cm	265.-	305.-
FSS4/X/FTx/PrA	ERIMÕÕT (65-120 cm) fikseeritud dušisein LINE-X ilma klaasi toeta (8 mm)	X cm	330.-	370.-

LISAVARUSTUS:

Seinaprofiilid

FSS5/X/FTx/Prx	Anodeeritud seinaprofiilide asendamine läikivate(PrG), mustade(PrM), valgete(PrV) profiilidega (6 mm klaas)	25.-
FSS4/X/FTx/Prx	Anodeeritud seinaprofiilide asendamine läikivate(PrG), mustade(PrM), valgete(PrV) profiilidega (8 mm klaas)	25.-

Klaasi toed

KT100A/V/M	Universaalne paigaldusel mõõtu lõigatav kald/risttugi pikkusega kuni 100 cm, viimistlus: anodeeritud(A) / valge(V) / must(M) alumiinium	95.-
RT	Teleskoop risttugi 6-8 mm klaasile (toe pikkus 80-100 cm), harjatud roostevaba teras	60.-
KT	Seina kaldtugi KT 6-8 mm klaasile, kroom	40.-
KTM	Seina kaldtugi 6-8 mm klaasile, must	60.-
LT6	Laetugi LT 6 mm klaasile, harjatud roostevaba teras	25.-
LT8	Laetugi LT 8 mm klaasile, harjatud roostevaba teras	25.-

* Muutuv parameeter koodis: X - toote laius; Y - toote kõrgus

Lühendid: TOOTE TÜÜP: PSS-Pendel sein sirge; FSS-Fikseeritud sein sirge; PSV-Pendelsein voldik; PNM-Pendel nurk kumer; PSK-Pendel sein kumer. ÜLAKINNITI TÜÜP: KT-Kaldtugi; RT-Risttugi; LT-Laetugi. PROFIIILI TÜÜP: PrA-Anodeeritud (matt) alumiiniumprofiil; PrG-Läikiv alumiiniumprofiil; PrM-Värv: must; PrV-Värv: valge. KLAASI TÜÜP: FT1-Kirkas klaas; FT2-Toonitud klaas.

UUS!

EXTRA-LINE

- Praktiline fikseeritud dušisein (6 mm või 8 mm klaas) eraldamaks dušiala ja/või kaitsmaks mööblit.
- Erimõõdus laiuse- ja kõrgusega dušisein.


TOODE KOOSNEB:

Kõrgusega 190-225 cm ja erimõõdus laiusega 30-120 cm dušisein, 6 mm või 8 mm karastatud sirge klaas (kirkas/toonitud), seinaprofil ja põrandaprofil (anodeeritud/läikiv/valge/must), kinnitustarvikud. Lisaks on vajalik tellida ülemine risttugi, kaldtugi või laetugi.



DUŠISEIN RISTTOEGA

PAIGUTUS

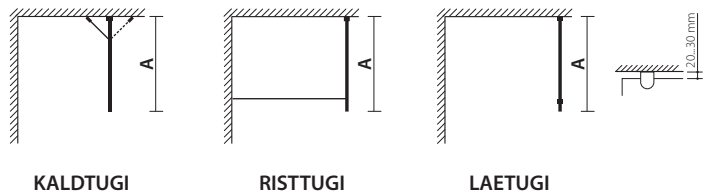

KALDTUGI

RISTTUGI

LAETUGI



DUŠISEIN KALDTOEGA

HINNAD JA TEHNILINE INFO:

Kood*	Toote kirjeldus (sein)	Mõõt A	Hind FT1	Hind FT2
EXTRA-LINE-X				
FSS5/X+Y/FTx/PrA	ERIMÕÖT (laius: 30-90 cm, kõrgus: 190-225 cm), ilma klaasi toeta (6 mm)	X cm	285.-	325.-
FSS4/X+Y/FTx/PrA	ERIMÕÖT (laius: 30-120 cm, kõrgus: 190-250 cm), ilma klaasi toeta (8 mm)	X cm	370.-	430.-

LISAVARUSTUS:

Seinaprofilid

FSS5/X/FTx/Prx	Anodeeritud seinaprofilide asendamine läikivate(PrG), mustade(PrM), valgete(PrV) profiilidega (6 mm klaas)***	25.-
FSS4/X/FTx/Prx	Anodeeritud seinaprofilide asendamine läikivate(PrG), mustade(PrM), valgete(PrV) profiilidega (8 mm klaas)***	25.-

Klaasi toed

KTL100A/V/M	Universaalne paigaldusel mõõtu lõigatav kald/risttugi pikkusega kuni 100 cm (6-8 mm klaasile), viimistlus: anodeeritud(A) / valge(V) / must(M) alumiinium	95.-
RT	Teleskoop risttugi 6-8 mm klaasile (toe pikkus 80-100 cm), harjatud roostevaba teras	60.-
KT	Seina kaldtugi 6-8 mm klaasile, kroom	40.-
KTM	Seina kaldtugi 6-8 mm klaasile, must	60.-
LT6	Laetugi LT 6 mm klaasile, harjatud roostevaba teras	25.-
LT8	Laetugi LT 8 mm klaasile, harjatud roostevaba teras	25.-

* Muutuv parameeter koodis: X - toote laius; Y - toote kõrgus

** Laekinnitiga klaasi ülalt kinnitamise puhul peab klaasi ülemine serv olema laest 20...30 mm kaugusel.

*** Profiilide PrG; PrV; PrM maksimaalne kõrgus - 225 cm.

Lühendid: TOOTE TÜÜP: PSS-Pendel sein sirge; FSS-Fikseeritud sein sirge; PSV-Pendelsein voldik; PNK-Pendel nurk kumer; PSK-Pendel sein kumer. ÜLAKINNITITÜÜP: KT-Kaldtugi; RT-Risttugi; LT-Laetugi. PROFIIITÜÜP: PrA-Anodeeritud (matt) alumiiniumprofiil; PrG-Läikiv alumiiniumprofiil; PrM-Värv: must; PrV-Värv: valge. KLAASITÜÜP: FT1-Kirkas klaas; FT2-Toonitud klaas.